


Mistral 26 / 26A

Intestatrice ad angolo variabile



✓ = di serie

○ = optional

✗ = non disponibile


Specifiche tecniche

Mistral 26

Mistral 26A

Angolo d'intestatura	da 45° DX a 45° SX	
Velocità rotazione gruppo frese	7 000 rpm	
Cambio rapido gruppo frese	✓	✓
Capacità massima di alloggiamento frese	Ø 175 mm	
Magazzino gruppi frese con 9 alloggiamenti	✓	✓
Riscontro profilo a 8 posizioni	✓	✓
Morse orizzontali e verticali	✓	✓
Sistema brevettato che garantisce, senza l'uso di goniometri, un angolo di fresatura identico a quello di taglio	✓	✓
Avanzamento automatico del gruppo frese con avvicinamento rapido gestito da fotocellula	✗	✓
Avanzamento manuale del gruppo frese	✓	✗
Lubrificazione utensile nebulizzata	✓	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	○	○
Tunnel insonorizzato ad apertura automatica	○	○
Gruppo frese a disegno	○	○

Taglio 90° fresa Ø 175 mm

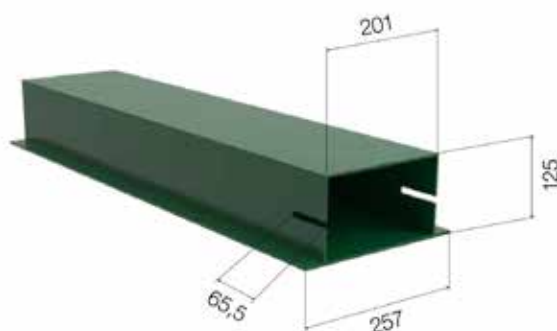

I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Fom** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

REV. 01

Mistral 200

Intestatrice ad angolo variabile



✓ = di serie ○ = optional

Specifiche tecniche

Angolo d'intestatura	da 45° DX a 45° SX
Velocità rotazione gruppo frese regolabile con inverter	da 4 000 a 7 000 rpm
Cambio rapido gruppo frese	✓
Capacità massima di alloggiamento frese	Ø 200 mm
Magazzino gruppi frese con 9 alloggiamenti	✓
Riscontro profilo a 8 posizioni	✓
Morse orizzontali e verticali	✓
Sistema brevettato che garantisce, senza l'uso di goniometri, un angolo di fresatura identico a quello di taglio	✓
Fine corsa carro frese regolabile per minimizzare i tempi di lavorazione	✓
Avanzamento automatico del gruppo frese con avvicinamento rapido gestito da fotocellula	✓
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Tunnel insonorizzato ad apertura automatica	○
Recupero trucioli mediante apposita cassettera	✓
Gruppo frese a disegno	○

Taglio 90° fresa Ø 200 mm

