



Troncatrice a lame discendenti con inclinazione e rotazione delle teste gestite manualmente. Spostamento della testa mobile manuale o controllato.

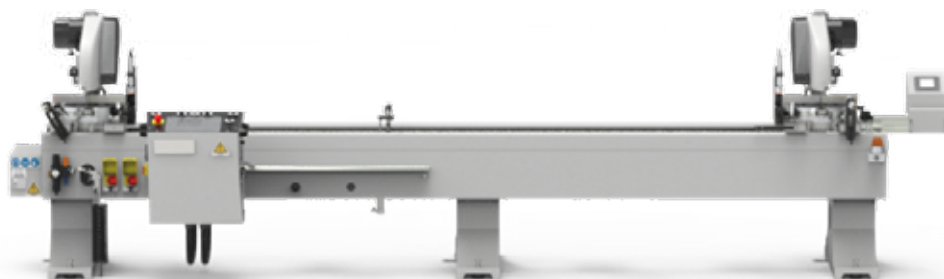

✓ = di serie ○ = optional ✕ = non disponibile

Specifiche tecniche


	V	M
Lame in widia	Ø 400 mm	
Rotazione manuale della testa attorno all'asse verticale	da 45° a 135°	
Inclinazione manuale della lama attorno all'asse orizzontale	da 90° a 45°	
Capacità di taglio massimo (a seconda della versione)	4 o 6 m	
Capacità di taglio minimo	420 mm	
Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento automatico	✕	✓
Prima testa fissa, seconda testa mobile con posizionamento manuale con visualizzatore di quota	✓	✕
Motori delle lame	2,2 kW	
Avanzamento lama pneumatico con regolazione idraulica della velocità	✓	✓
2 morse orizzontali	✓	✓
Morse verticali	○	○
Protezione integrale zona taglio	✓	✓
Supporto profilo intermedio a scomparsa (pneumatico o manuale)	○	○
Stampante etichettatrice	✕	○
Display da 5,9"	✕	✓
Unità di controllo Tex	✕	✓



Troncatrice a lame discendenti con inclinazione e rotazione delle teste gestite manualmente. Spostamento della testa mobile manuale o controllato.

Rotazione teste rispetto all'asse verticale

Inclinazione lama 90° rispetto all'asse orizzontale

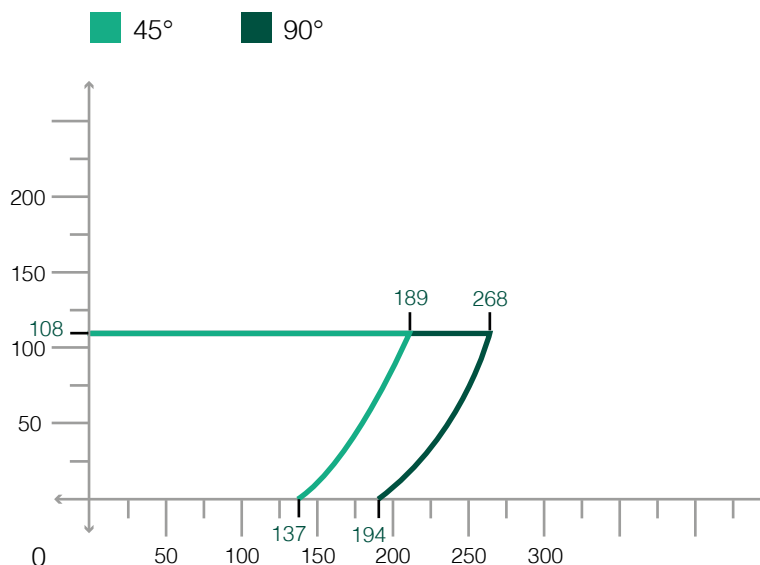

Inclinazione lama 45° rispetto all'asse orizzontale

