


Spring 45 E

Tronçonneuse à une tête avant de Ø 450 mm
avec positionnement pneumatique de l'inclinaison




✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lame en widia	Ø 450 mm
Inclinaison de la tête autour de l'axe horizontal	20° D ; 90°; 20° G
Inclinaison pour les positions intermédiaires	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
2 étaux horizontaux	✓
Moteur de la lame	2,2 kW
Transmission directe moteur lame	✓
Carter de la zone de coupe avec fermeture automatique	✓


Inclinaison de la tête par rapport à l'axe horizontal

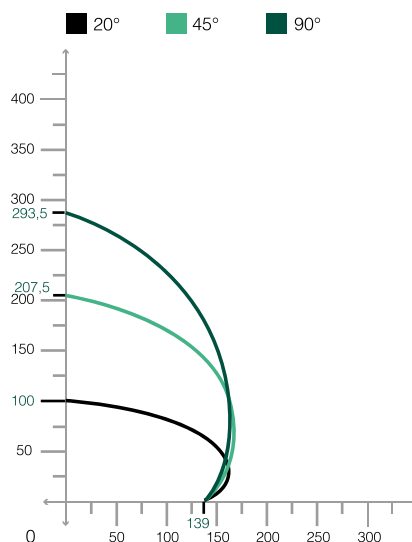

Spring 45 A



Tronçonneuse à une tête avant de Ø 450 mm
avec positionnement électropneumatique de l'inclinaison




✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques


Lame en widia	Ø 450 mm
Inclinaison de la tête autour de l'axe horizontal	20° D ; 45° D ; 90° ; 45° G ; 20° G
Inclinaison pour les positions intermédiaires	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
2 étaux horizontaux	✓
Étaux verticaux	○
Moteur de la lame	2,2 kW
Transmission directe moteur lame	✓
Carter de la zone de coupe avec fermeture automatique	✓

Inclinaison de la tête par rapport à l'axe horizontal

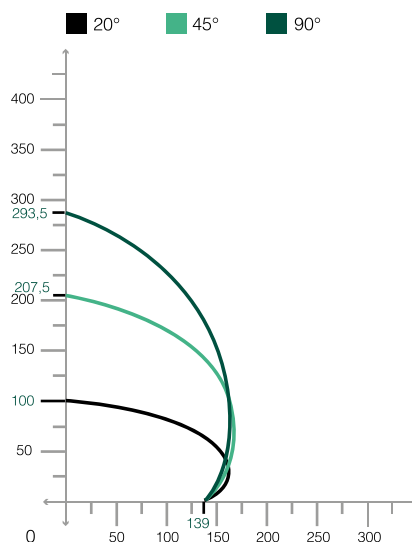

Spring 55

Tronçonneuse à une tête avant de Ø 550 mm
avec positionnement électropneumatique de l'inclinaison




✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques


Lame en widia	Ø 550 mm
Inclinaison de la tête autour de l'axe horizontal	20° D ; 45° D ; 90° ; 45° G ; 20° G
Inclinaison pour les positions intermédiaires	✓
Avancement lame oléopneumatique	✓
2 étaux horizontaux	✓
Étaux verticaux	○
Moteur de la lame	3,7 kW
Carter de la zone de coupe avec fermeture automatique	✓

Inclinaison de la tête par rapport à l'axe horizontal

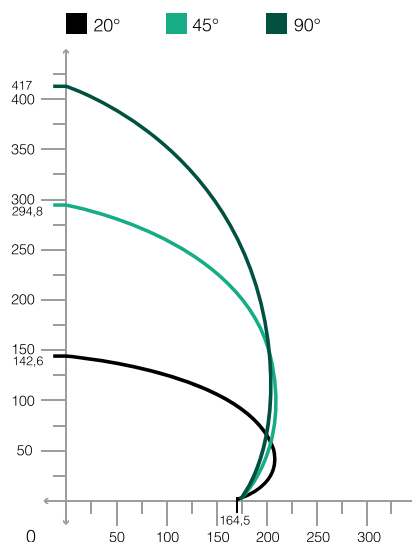

Spring 55 Theta

Tronçonneuse à une tête avant de Ø 550 mm avec contrôle électronique de l'inclinaison



✓ = en standard

○ = en option

Spécifications techniques

Lame en widia	Ø 550 mm
Inclinaison de la tête autour de l'axe horizontal	de 20° D à 20° G
Avancement lame oléopneumatique	✓
2 étaux horizontaux	✓
2 étaux verticaux	✓
Moteur de la lame	3,7 kW
Lubrification minimale avec de l'huile pure	✓
Carter de la zone de coupe avec fermeture automatique	✓
Unité de commande Tex	✓

Inclinaison de la tête par rapport à l'axe horizontal

