


Spring 45 E

Troncatrice monotesta frontale Ø 450 mm
con posizionamento pneumatico dell'inclinazione




✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche


Lama in widia	Ø 450 mm
Inclinazione della testa attorno all'asse orizzontale	20° DX; 90°; 20° SX
Inclinazione per posizioni intermedie	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
2 morse orizzontali	✓
Motore della lama	2,2 kW
Trasmissione diretta motore-lama	✓
Carterizzazione zona di taglio con chiusura automatica	✓

Inclinazione testa rispetto all'asse orizzontale

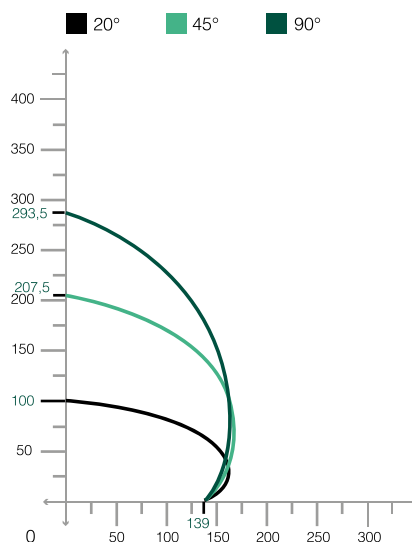

Spring 45 A

Troncatrice monotesta frontale Ø 450 mm
con posizionamento elettropneumatico dell'inclinazione




✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche


Lama in widia	Ø 450 mm
Inclinazione della testa attorno all'asse orizzontale	20° DX; 45° DX ; 90°; 45° SX; 20° SX
Inclinazione per posizioni intermedie	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
2 morse orizzontali	✓
Morse verticali	○
Motore della lama	2,2 kW
Trasmissione diretta motore-lama	✓
Carterizzazione zona di taglio con chiusura automatica	✓

Inclinazione testa rispetto all'asse orizzontale

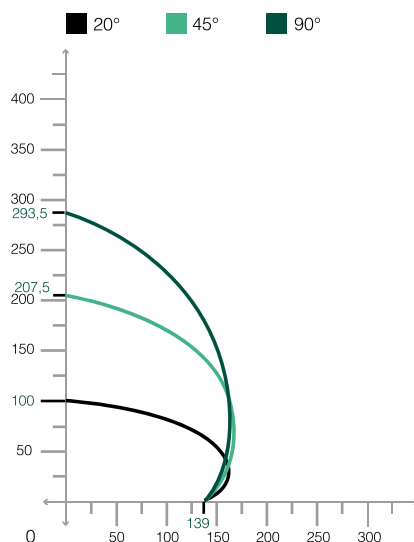

Spring 55

Troncatrice monotesta frontale Ø 550 mm
con posizionamento elettropneumatico dell'inclinazione




✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lama in widia	Ø 550 mm
Inclinazione della testa attorno all'asse orizzontale	20° DX; 45° DX ; 90°; 45° SX; 20° SX
Inclinazione per posizioni intermedie	✓
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
2 morse orizzontali	✓
Morse verticali	○
Motore della lama	3,7 kW
Carterizzazione zona di taglio con chiusura automatica	✓

Inclinazione testa rispetto all'asse orizzontale

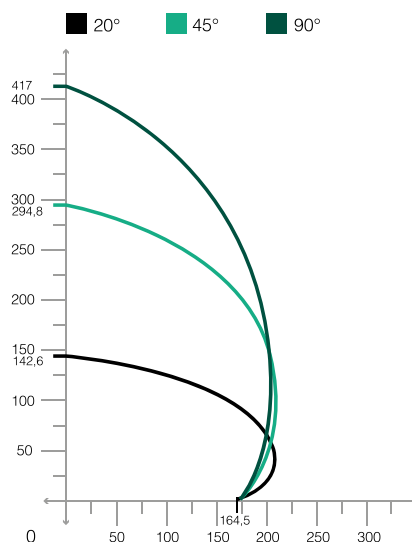


I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Fom** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

REV. 01

Spring 55 Theta

Troncatrice monotesta frontale Ø 550 mm
con controllo elettronico dell'inclinazione




✓ = di serie

○ = optional

Specifiche tecniche

Lama in widia	Ø 550 mm
Inclinazione della testa attorno all'asse orizzontale	da 20° DX a 20° SX
Avanzamento lama oleopneumatico	✓
2 morse orizzontali	✓
2 morse verticali	✓
Motore della lama	3,7 kW
Lubrificazione minimale con olio puro	✓
Carterizzazione zona di taglio con chiusura automatica	✓
Unità di controllo Tex	✓

Inclinazione testa rispetto all'asse orizzontale

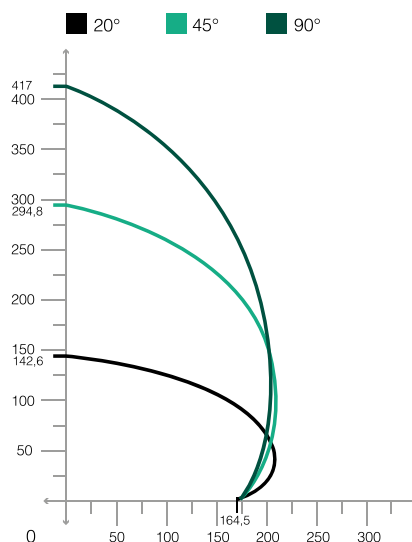

I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Fom** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

REV. 01