



Alva 50



Frontale Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 500 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe

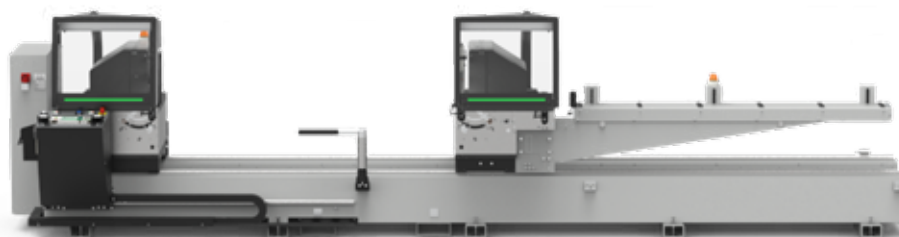

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

HM-Sägeblätter	Ø 500 mm
Neigung der Köpfe	90° - 45° - 22,5° sowie Zwischenwinkel, hergestellt mit frontal angeordneten Anschlägen und vor Spänen geschützt
Anzeige für Neigungswinkel der Köpfe	○
Maximale Schnittkapazität (je nach Ausführung)	4 - 5 - 6,6 m
Minimale Schneidkapazität (kann mit einer speziellen Software verringert werden)	305 mm
Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2 400 mm	✓
Motoren der Sägeblätter	2,2 kW
Vollschutzverkleidung des Schneidbereichs	✓
Sprühschmierung des Schnittes	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	○
Zusätzliche horizontale Spannvorrichtungen	3 ✓ für Version A - 4 ✓ für Version C
2 pneumatische vertikale Spannvorrichtungen	✓
Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für das Profil (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Elektronisches Profilhöhenmessgerät	✓
Schritt-für-Schritt-Schnitt	○ für Version A - ✓ für Version C
Schnitte von Übermaßteilen	○ für Version A - ✓ für Version C
Förderband für Schnittreste	○
Etikettendrucker	○
Tex-Steuergerät	✓
10-Zoll-Touchscreen-Monitor	✓
Ethernet-Anschluss für die Vernetzung mit externen Geräten	✓
Porta USB (1 USB-Stick im Lieferumfang enthalten)	✓




Alva 50



Frontale Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 500 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe


Schnittkapazität bei Neigung der Köpfe gegenüber der horizontalen Achse

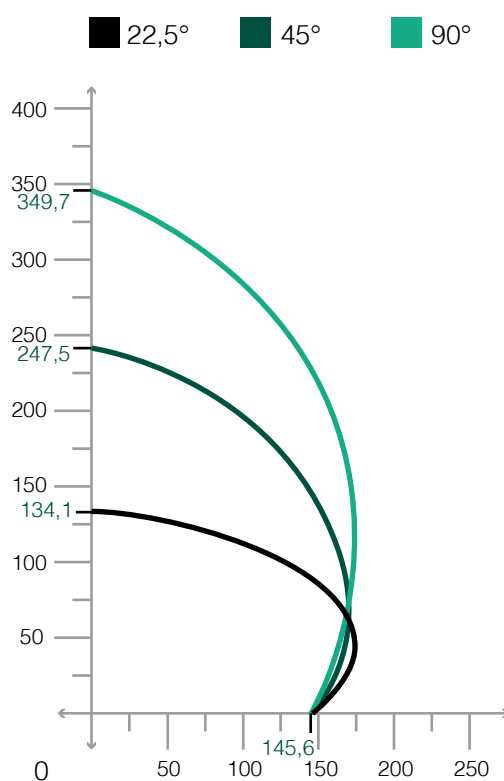

Alva 55



Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 550 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe



✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

HM-Sägeblätter	Ø 550 mm
Neigung der Köpfe	90° – 45° – 22,5° sowie Zwischenwinkel, hergestellt mit frontal angeordneten Anschlägen und vor Spänen geschützt
Maximale Schnittkapazität (je nach Ausführung)	4 - 5 - 6,6 m
Minimale Schneidkapazität (kann mit einer speziellen Software verringert werden)	370 mm
Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2 400 mm	✓
Motoren der Sägeblätter	2,2 kW
Vollschutzverkleidung des Schneidbereichs	✓
Sprühschmierung des Schnittes	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	○
3 horizontale Spannvorrichtungen mit patentiertem bidirektionalem Vorschubsystem	✓
2 vertikale Spannvorrichtungen an der Innenseite des Sägeblattes	✓
Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für das Profil (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Elektronisches Profilhöhenmessgerät	○
Schritt-für-Schritt-Schnitt	○
Schnitte von Übermaßteilen	○
LED-Anzeigen für den Maschinenstatus	✓
Späneabführung in Maschinenmitte	○
Förderband für Schnittreste	○
Drahtloses optisches Barcode- und QR-Code-Lesegerät (nur für Version E)	○
Etikettendrucker	○



Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 550 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe


✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

Tex-Steuergerät	✓
15-Zoll-Touchscreen-Monitor	✓
FSTCut4 (nur für Version E)	✓
FSTCut4-Fernwartungsdienst in den ersten 12 Monaten	✓
Ethernet-Anschluss für die Vernetzung mit externen Geräten	✓
USB-Anschluss (1 USB-Stick im Lieferumfang enthalten)	✓


Schnittkapazität bei Neigung der Köpfe gegenüber der horizontalen Achse

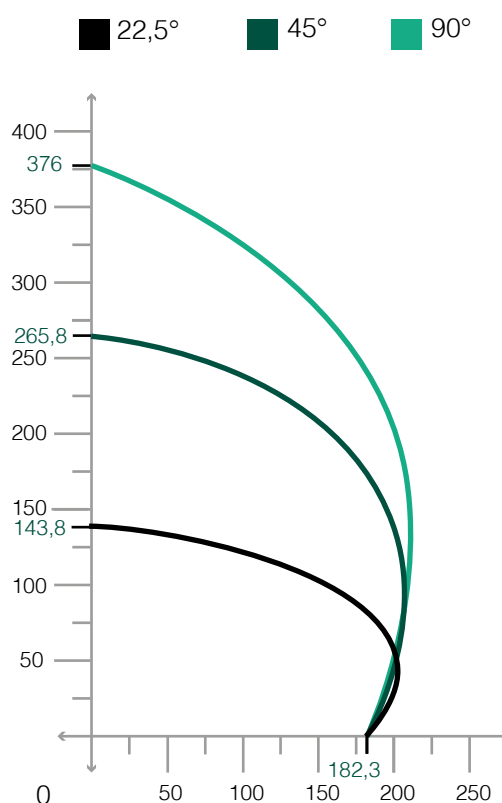

Alva 55 Theta



Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 550 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe



✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

HM-Sägeblätter	Ø 550 mm
Neigung der Köpfe	90° bis 22,5° außen mit elektronischer Steuerung
Anzeige für Neigungswinkel der Köpfe	○
Maximale Schnittkapazität (je nach Ausführung)	4 - 5 - 6,6 m
Minimale Schneidkapazität (kann mit einer speziellen Software verringert werden)	370 mm
Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2 400 mm	✓
Motoren der Sägeblätter	2,2 kW
Vollschutzverkleidung des Schneidbereichs	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	✓
3 horizontale pneumatische Spannvorrichtungen mit patentiertem bidirektionalem Vorschubsystem	✓
2 vertikale Spannvorrichtungen an der Innenseite des Sägeblattes	✓
Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für das Profil (max 3)	1 ✓ + 2 ○
Elektronisches Profilhöhenmessgerät	○
Schritt-für-Schritt-Schnitt	○
Schnitte von Übermaßteilen	○
LED-Anzeigen für den Maschinenstatus	✓
Späneabführung in Maschinenmitte	○
Förderband für Schnittreste	○
Drahtloses optisches Barcode- und QR-Code-Lesegerät (nur für Version E)	○
Etikettendrucker	○



Alva 55 Theta



Doppelgehrungssäge mit Hartmetallblättern Ø 550 mm, mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und pneumatischer Neigung der Köpfe

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

Tex-Steuergerät	✓
15-Zoll-Touchscreen-Monitor	✓
FSTCut4 (nur für Version E)	✓
FSTCut4-Fernwartungsdienst in den ersten 12 Monaten	✓
Ethernet-Anschluss für die Vernetzung mit externen Geräten	✓
USB-Anschluss (1 USB-Stick im Lieferumfang enthalten)	✓

Schnittkapazität bei Neigung der Köpfe gegenüber der horizontalen Achse

