
Alva 50

Fom

Tronzadora frontal de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 500 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales





✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas


Disco de carburo de tungsteno	Ø 500 mm
Inclinación cabezales	90° - 45° - 22,5° y ángulos intermedios realizados con topes colocados en posición frontal y protegidos de las virutas
Pantalla que muestra los grados de inclinación de los cabezales	O
Capacidad de corte máximo (según la versión)	4 - 5 - 6,6 m
Capacidad de corte mínimo (se puede reducir con un software específico)	305 mm
Transportador de rodillos cabezal móvil 2 400 mm	✓
Motor de los discos	2,2 kW
Cárter integral de protección en la zona de corte	✓
Lubricación del corte por pulverización	✓
Lubricación mínima con aceite puro	O
Mordazas horizontales neumáticas	3 ✓ para la versión A - 4 ✓ para la versión C
2 mordazas verticales neumáticas	✓
Soporte de perfil intermedio neumático y retráctil (máx. 3)	1 ✓ + 2 O
Medidor electrónico de la altura del perfil	✓
Corte paso a paso	O para la versión A - ✓ para la versión C
Cortes de medidas especiales	O para la versión A - ✓ para la versión C
Cinta transportadora de desechos	O
Impresora etiquetadora	O
Unidad de control Tex	✓
Monitor con pantalla táctil de 10”	✓
Puerto Ethernet para conectar dispositivos externos a la red	✓
Puerto USB (1 memoria USB incluida)	✓

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Alva 50

Tronzadora frontal de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 500 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales

Capacidad de corte con inclinación de los cabezales respecto al eje horizontal

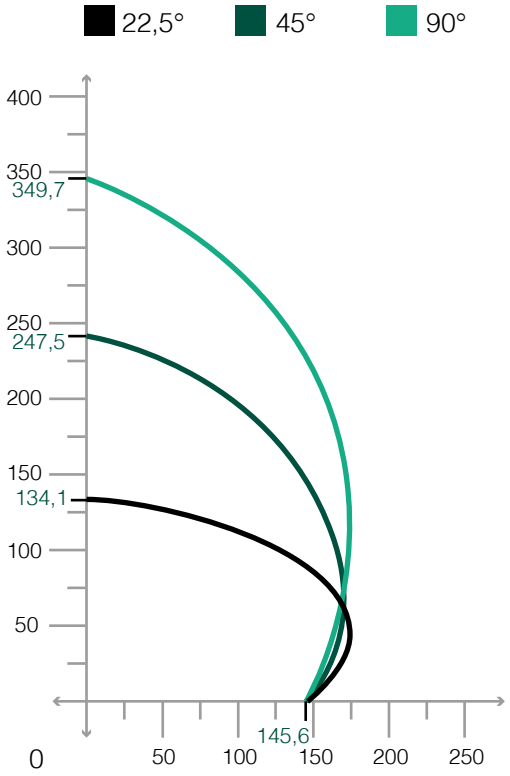


Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Alva 55

Fom

Tronzadora de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 550 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales

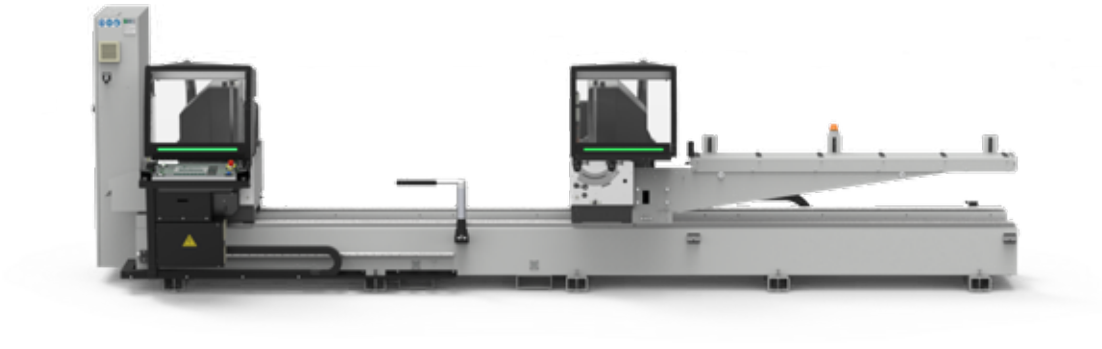

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Disco de carburo de tungsteno	Ø 550 mm
Inclinación cabezales	90° - 45° - 22,5° y ángulos intermedios realizados con topes colocados en posición frontal y protegidos de las virutas
Capacidad de corte máximo (según la versión)	4 - 5 - 6,6 m
Capacidad de corte mínimo (se puede reducir con un software específico)	370 mm
Transportador de rodillos cabezal móvil 2 400 mm	✓
Motor de los discos	2,2 kW
Cárter integral de protección en la zona de corte	✓
Lubricación del corte por pulverización	✓
Lubricación mínima con aceite puro	O
3 mordazas horizontales con un sistema de empuje patentado bidireccional	✓
2 mordazas verticales en el interior del disco	✓
Soporte de perfil intermedio neumático y retráctil (máx. 3)	1 ✓ + 2 O
Medidor electrónico de la altura del perfil	O
Corte paso a paso	O
Cortes de medidas especiales	O
Ledes indicadores del estado de la máquina	✓
Kit desviador de virutas al centro de la máquina	O
Cinta transportadora de desechos	O
Lector óptico inalámbrico de códigos de barras y códigos QR (solo para la versión E)	O
Impresora etiquetadora	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Alva 55


Tronzadora de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 550 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Unidad de control Tex	✓
Monitor con pantalla táctil de 15”	✓
FSTCut4 (solo para la versión E)	✓
Servicio de asistencia remota FSTCut4 durante los primeros 12 meses	✓
Puerto Ethernet para conectar dispositivos externos a la red	✓
Puerto USB (1 memoria USB incluida)	✓

Capacidad de corte con inclinación de los cabezales respecto al eje horizontal

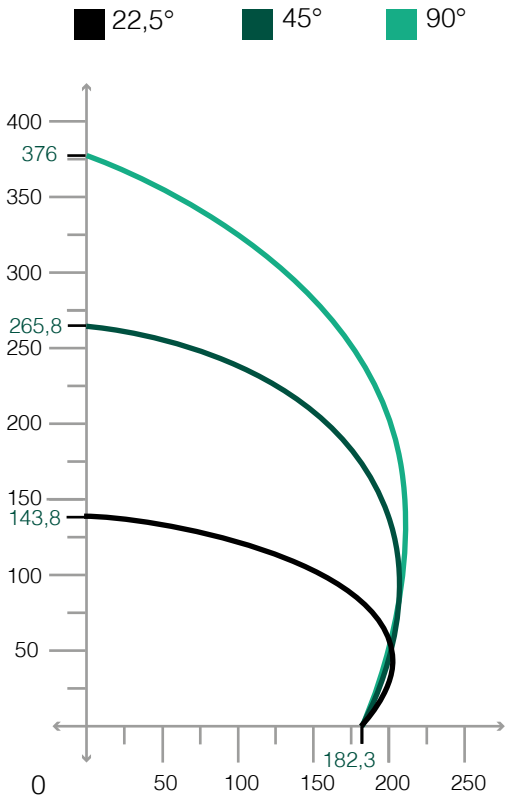

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Alva 55 Theta

Fom

Tronzadora de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 550 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Disco de carburo de tungsteno	Ø 550 mm
Inclinación cabezales	90° a 22,5° hacia el exterior con control electrónico
Pantalla que muestra los grados de inclinación de los cabezales	O
Capacidad de corte máximo (según la versión)	4 - 5 - 6,6 m
Capacidad de corte mínimo (se puede reducir con un software específico)	370 mm
Transportador de rodillos cabezal móvil 2 400 mm	✓
Motor de los discos	2,2 kW
Cárter integral de protección en la zona de corte	✓
Lubricación mínima con aceite puro	✓
3 mordazas horizontales neumáticas con un sistema de empuje patentado bidireccional	✓
2 mordazas verticales en el interior del disco	✓
Soporte de perfil intermedio neumático y retráctil (máx 3)	1 ✓ + 2 O
Medidor electrónico de la altura del perfil	O
Corte paso a paso	O
Cortes de medidas especiales	O
Ledes indicadores del estado de la máquina	✓
Kit desviador de virutas al centro de la máquina	O
Cinta transportadora de desechos	O
Lector óptico inalámbrico de códigos de barras y códigos QR (solo para la versión E)	O
Impresora etiquetadora	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Alva 55 Theta

Fom


Tronzadora de dos cabezales con discos de carburo de tungsteno de Ø 550 mm, con desplazamiento controlado del cabezal móvil e inclinación neumática de los cabezales

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Unidad de control Tex	✓
Monitor con pantalla táctil de 15”	✓
FSTCut4 (solo para la versión E)	✓
Servicio de asistencia remota FSTCut4 durante los primeros 12 meses	✓
Puerto Ethernet para conectar dispositivos externos a la red	✓
Puerto USB (1 memoria USB incluida)	✓

Capacidad de corte con inclinación de los cabezales respecto al eje horizontal

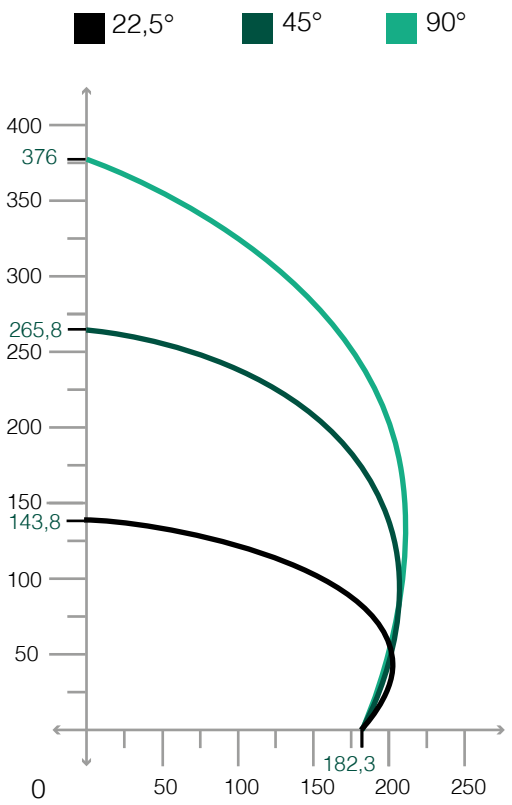

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.