


Doppelgehrungssäge mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und elektronisch gesteuerter Neigung der Köpfe

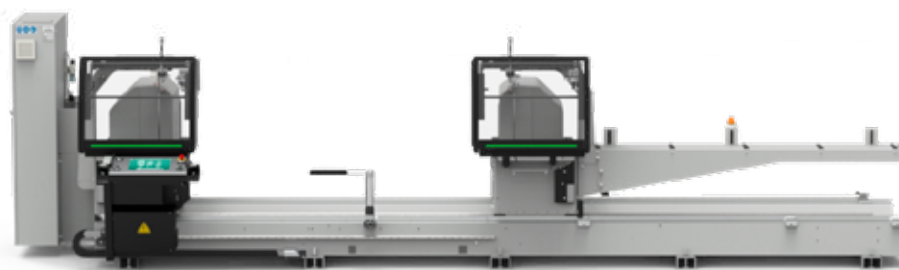

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

HM-Sägeblatt	Ø 500 mm - Ø 550 mm - Ø 600 mm
Schnittwinkel-Einstellung	von 10° bis 135° (Blitz 50) von 12° bis 135° (Blitz 55) von 20° bis 135° (Blitz 60)
Bewegung des verfahrbaren Kopfes auf Führungslinien	✓
Maximale Schnittkapazität (je nach Ausführung)	5 oder 6,6 m
Minimale Schneidkapazität (kann mit einer speziellen Software verringert werden)	350 mm
Rollenbahn verfahrbarer Kopf 2 500 mm	✓
Motoren der Sägeblätter	2,2 kW
LED-Anzeigen für den Maschinenstatus	✓
4 horizontale Spannvorrichtungen mit patentiertem Vorschubsystem	✓
2 vertikale Spannvorrichtungen an der Innenseite des Sägeblattes	✓
Pneumatische, abklappbare Zwischenauflage für das Profil	1 ✓ + 2 ○
Einstellung der Sägeblattdrehzahl	✓
Automatische Stellungseinstellung des austretenden Sägeblattes	○
Vordere Trennwände	○
Vollständige Verkleidung	○
Minimale Schmierung mit reinem Öl	✓
Elektronisches Profilhöhenmessgerät	○
Schritt-für-Schritt-Schnitt	○ (✓ für Versionen FW)
Schnitte von Übermaßteilen	○
Förderband für Schnittreste	○



Doppelgehrungssäge mit gesteuerter Verschiebung des verfahrbaren Kopfes und elektronisch gesteuerter Neigung der Köpfe

✓ = serienmäßig


○ = optional

Technische Merkmale


Drahtloses optisches Barcode- und QR-Code-Lesegerät	○
Etikettendrucker	○
15-Zoll-Touchscreen-Monitor	✓
FSTCut4	✓
Fernwartungsdienst in den ersten 12 Monaten	✓

Schnittkapazität bei Neigung der Köpfe gegenüber der horizontalen Achse

Blitz 50

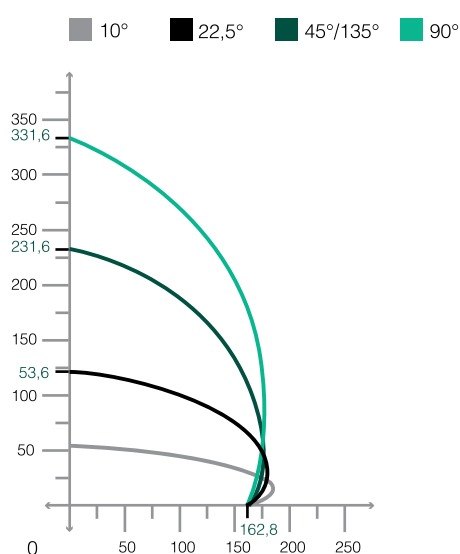

Blitz 55

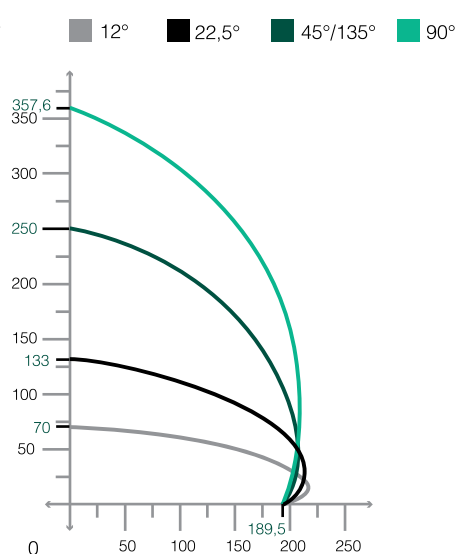

Blitz 60

