


Ever Theta A



4-Kopf-Eckverbindungspressen mit gesteuerter Werkzeugpositionierung
und automatischer Lade- und Entladebank



✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale


Automatisches Eckverbindungspressen	✓
Werkzeugpositionierung über gesteuerte Achsen	✓
Anzahl der gesteuerten Achsen	23
Messerdicke	3 mm
Maximale Höhe für das Eckverbindungspressen (größere Höhe auf Anfrage)	160 mm
Minimale Rahmenabmessungen	400 x 400 mm
Maximale Rahmenabmessungen (je nach Ausführung)	von 2 600 x 1 100 bis zu 2 600 x 5 600
Einstellungen und elektronische Steuerung über ein Touchscreen-Bedienfeld	✓
Umzäunung mit Toren und Sicherheitslichtschranken	✓
Ausgabestation mit gesteuerter Positionierung	✓
Eingangsstation mit kontrollierter Positionierung	✓
Möglichkeit, 4 oder 2 Ecken gleichzeitig zu fräsen (z. B. Türen mit Schwelle)	○
Barcode-Erfassung (Software + Scanner)	○
Möglichkeit, Höhen bis zu 260 mm zu fräsen	○
Vorrichtung zum Kippen des Fensters auf die Austrittsfläche	○
Bleenschutz für die Köpfe	○
Be- und Entladen von einer einzigen Maschinenseite aus, um die Arbeitsschritte bei einem einzelnen Bediener zu optimieren	○



Ever Theta C



4-Kopf-Eckverbindungspressen mit gesteuerter Werkzeugpositionierung
und automatischer Lade- und Entladebank



✓ = serienmäßig



○ = optional

Technische Merkmale

Automatisches Eckverbindungspressen	✓
Werkzeugpositionierung über gesteuerte Achsen	✓
Anzahl der gesteuerten Achsen	22
Messerdicke	3 mm
Maximale Höhe für das Eckverbindungspressen (größere Höhe auf Anfrage)	160 mm
Minimale Rahmenabmessungen	400 x 400 mm
Maximale Rahmenabmessungen (je nach Ausführung)	von 2 600 x 1 100 bis zu 2 600 x 5 600
Einstellungen und elektronische Steuerung über ein Touchscreen-Bedienfeld	✓
Umzäunung mit Toren und Sicherheitslichtschranken	✓
Ein- und Ausgangsstation mit gesteuerter Positionierung	✓
Möglichkeit, 4 oder 2 Ecken gleichzeitig zu fräsen (z. B. Türen mit Schwelle)	○
Barcode-Erfassung (Software + Scanner)	○
Möglichkeit, Höhen bis zu 260 mm zu fräsen	○
Blechschatz für die Köpfe	○



4-Kopf-Eckverbindungspressen mit gesteuerter Werkzeugpositionierung
und manueller Lade- und Entladebank

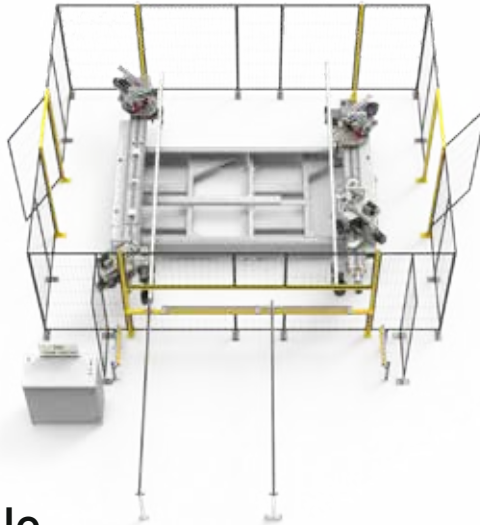

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

Automatisches Eckverbindungspressen	✓
Werkzeugpositionierung über gesteuerte Achsen	✓
Anzahl der gesteuerten Achsen	21
Messerdicke	3 mm
Maximale Höhe für das Eckverbindungspressen (größere Höhe auf Anfrage)	160 mm
Minimale Rahmenabmessungen	400 x 400 mm
Maximale Rahmenabmessungen (je nach Ausführung)	von 2 600 x 1 100 bis zu 2 600 x 5 600
Einstellungen und elektronische Steuerung über ein Touchscreen-Bedienfeld	✓
Umzäunung mit Toren und Sicherheitslichtschranken	✓
Ein- und Ausgangsstation mit manueller Positionierung	✓
Möglichkeit, 4 oder 2 Ecken gleichzeitig zu fräsen (z. B. Türen mit Schwelle)	○
Barcode-Erfassung (Software + Scanner)	○
Möglichkeit, Höhen bis zu 260 mm zu fräsen	○
Blechschatz für die Köpfe	○

