

FMC Serie 1

Fom

Centro de mecanizado de 3 ejes
con rotación neumática de la superficie de trabajo a 0°/90°/180°

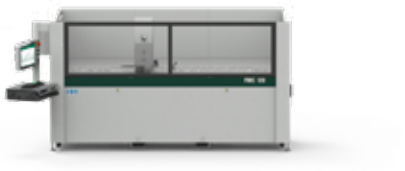



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Campos de trabajo

Eje X de la cara superior	2 660 mm
Ejes Y y Z para el mecanizado en 3 caras del perfil	180 mm x 120 mm
Rotación neumática de la superficie de trabajo: 0°; 90°; 180°	✓
Rotación de la superficie de trabajo en ángulos intermedios con tope manual	O

Posicionamiento y bloqueo del perfil

Mordazas con posicionamiento manual	4
Mordazas con freno neumático	O
Número máximo de mordazas	6
Tope fijo y manual	2
Tope fijo y neumático	O
Medidas especiales	✓

Electromandril

Electromandril de 3 kW y 17 000 rpm	✓
Roscado rígido	O
Refrigeración por aire	✓
Fijación de la herramienta	ISO30

Almacén de herramientas

Almacén manual de herramientas integrado en el cabezal con 6 posiciones	✓
Almacén automático de herramientas con 5 posiciones	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

FMC Serie 1

Fom

Centro de mecanizado de 3 ejes
con rotación neumática de la superficie de trabajo a 0°/90°/180°

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas


Lubricación de las herramientas

Lubricación mínima	✓
Lubrorrefrigeración	O


Control y software

Pantalla de 24”	✓
Lector óptico inalámbrico de códigos de barras	O
FSTCam4	✓
Compatible con IoT	✓

Perfil máximo mecanizable en tres caras con una herramienta saliente de 110 mm desde la punta del mandril y rotación de la superficie de trabajo a 0°/90°/180°

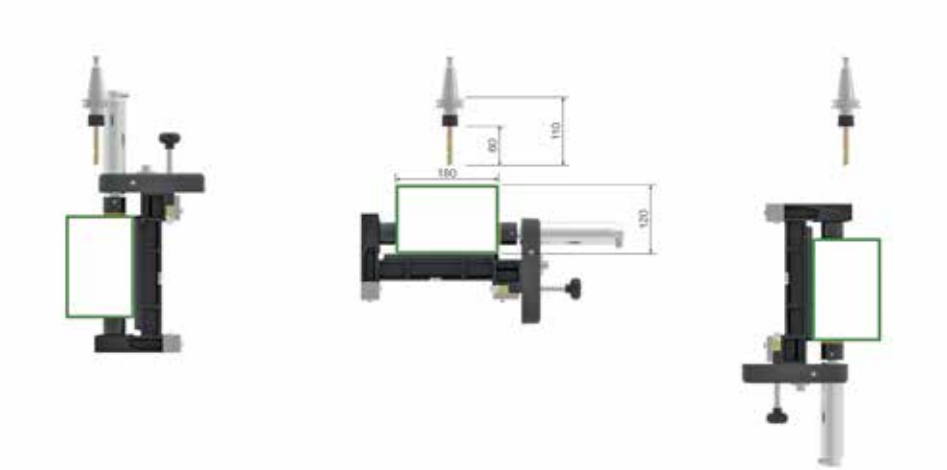

Perfil máximo mecanizable en tres caras con herramienta saliente de 110 mm desde la punta del mandril

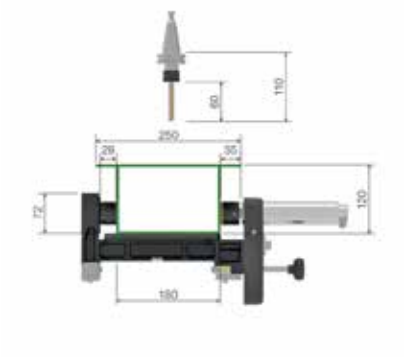

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.