



Doppelgehrungssäge für kombinierte Schnitte mit aufwärts gerichteter Sägeblattbewegung. Je nach Ausführung 3 oder 5 gesteuerte Achsen.

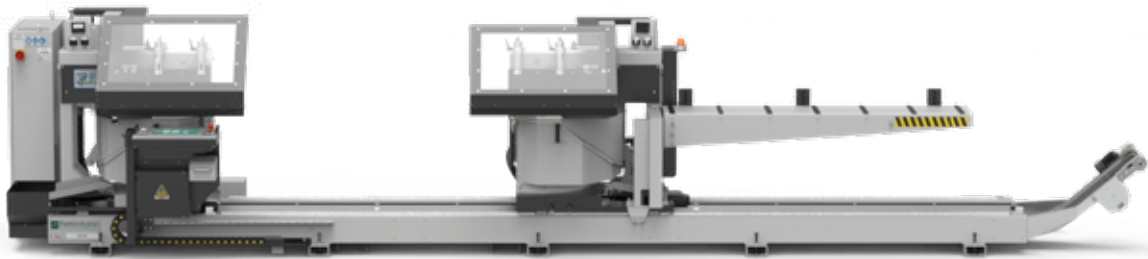

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

HM-Sägeblätter	Ø 600 mm
Drehung der Köpfe von 90° bis 140° nach außen, gesteuert durch eine numerische Steuerung (CNC). (vertikale Achse)	✓
Drehung der Köpfe von 90° bis 22,5° nach innen, gesteuert durch eine numerische Steuerung (CNC). (vertikale Achse)	✓
Neigung der Klingen um 90° und 45° nach innen durch pneumatische Bewegung (horizontale Achse)	✓ für die Version E3
Neigung der Messer von 90° bis 45° nach innen, achsgesteuert (horizontale Achse)	✓ für die Version E5
Bewegung des verfahrbaren Kopfes (X-Achse) mit CNC-gesteuerter Achse	✓
Pneumatischer Sägeblattvorschub mit hydraulischer Geschwindigkeitsregelung	✓
Maximale Schnittkapazität (je nach Ausführung)	5 oder 6,6 m
Kleinste Schnittlänge mit 90°-Köpfen (kann mit einer speziellen Software verringert werden)	470 mm
Motoren der Sägeblätter	3,7 kW
Sägeblattrotationsgeschwindigkeit	2 400 rpm
4 vertikale Spannvorrichtungen	✓
2 pneumatische, abklappbare Zwischenauflagen für das Profil	✓
Schritt-für-Schritt-Schnitt	○
Schnitte im Übermaß-, Abschrägungs-, Mindest- und Supermindest-Modus	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	✓
Automatische Stellungseinstellung des austretenden Sägeblattes	○
Höherlegungssatz	○
Förderband für Schnittreste	○
Späneabführung in Maschinenmitte	○



Doppelgehrungssäge für kombinierte Schnitte mit aufwärts gerichteter Sägeblattbewegung. Je nach Ausführung 3 oder 5 gesteuerte Achsen.

✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

FSTCut4	✓
15-Zoll-Touchscreen-Bedienerkonsole, die auf Linearführungen gleitet	✓
Fernwartungsdienst in den ersten 12 Monaten	✓
Drahtloses Barcode-Lesegerät	○
Etikettendrucker	○

Drehung der Köpfe bezogen auf die vertikale Achse

