


Mistral 26 / 26A

Auslinkfräse mit variablem Winkel




✓ = serienmäßig ○ = optional ✗ = nicht verfügbar

Technische Merkmale


	Mistral 26	Mistral 26A
Auslinkwinkel	von 45° R bis 45° L	
Drehzahl der Fräseinheit	7 000 U/min	
Schnellwechsel der Fräseinheit	✓	✓
Maximale Fräseraufnahmekapazität	Ø 175 mm	
Fräskopf-Magazin mit 9 Aufnahmen	✓	✓
8-Positionen-Profilabgleich	✓	✓
Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen	✓	✓
Ein patentiertes System, das ohne den Einsatz von Winkelmessern einen Fräswinkel gewährleistet, der genau dem Schnittwinkel entspricht	✓	✓
Automatischer Vorschub der Fräseinheit mit schneller Annäherung, gesteuert durch eine Lichtschranke	✗	✓
Manueller Vorschub der Fräseinheit	✓	✗
Sprühschmierung des Werkzeugs	✓	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	○	○
Schallgedämpfter Tunnel mit automatischer Öffnung	○	○
Maßgefertigte Fräseinheit	○	○

90°-Schnitt mit Fräser, Ø 175 mm

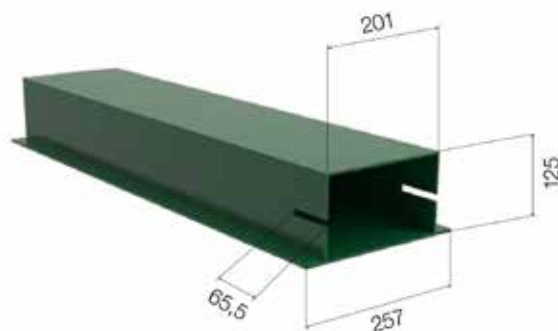

Mistral 200

Auslinkfräse mit variablem Winkel



✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

Auslinkwinkel	von 45° R bis 45° L
Drehzahl der Fräseinheit über einen Umrichter einstellbar	von 4 000 bis 7 000 U/min
Schnellwechsel der Fräseinheit	✓
Maximale Fräseraufnahmekapazität	Ø 200 mm
Fräskopf-Magazin mit 9 Aufnahmen	✓
8-Positionen-Profilabgleich	✓
Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen	✓
Ein patentiertes System, das ohne den Einsatz von Winkelmessern einen Fräswinkel gewährleistet, der genau dem Schnittwinkel entspricht	✓
Einstellbarer Endanschlag für den Fräswagen, um die Bearbeitungszeiten zu minimieren	✓
Automatischer Vorschub der Fräseinheit mit schneller Annäherung, gesteuert durch eine Lichtschranke	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	✓
Schallgedämpfter Tunnel mit automatischer Öffnung	○
Spänerückgewinnung über einen speziellen Schubladenschrank	✓
Maßgefertigte Fräseinheit	○

90°-Schnitt mit Fräser, Ø 200 mm

