



Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei in Reihe angeordneten Spindeln

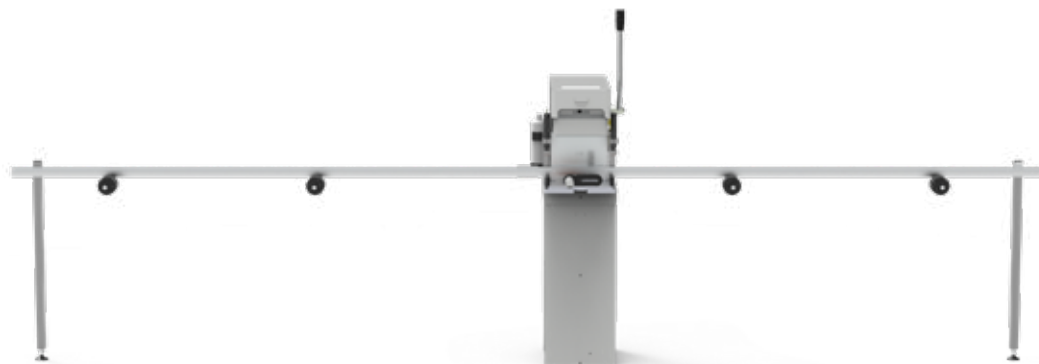


✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale


Absenken der Bohrspitzen (je nach Ausführung)	automatisch oder manuell
Pneumatische Einstellung des Bohrabstands mit zwei voreinstellbaren Positionen	✓
Schnelleinstellung der Bohrachse in Y-Richtung mit 8 voreinstellbaren mechanischen Anschlägen	✓
Bohrungsabstand	min = 25 mm - max = 180 mm
Vertikaler Nutzhub der Spindeln	80 mm
Maximale Feststellungsgröße des Profils	110 x 120 mm
2 Spitzen mit doppeltem Durchmesser 6/12 mm	✓
1 horizontale Spannvorrichtung	✓
Verlängerung für Spannbacke 280 mm (R und/oder L) mit 1 versenkbarem Anschlag	○
Spannbacke 2 500 mm mit 4 versenkbaren Anschlägen und 2 Profilstützrollen	○
Zusätzlicher versenkbarer Anschlag	○
Gegenanschlag	○
Minimale Schmierung mit reinem Öl	○

Arbeitskapazität

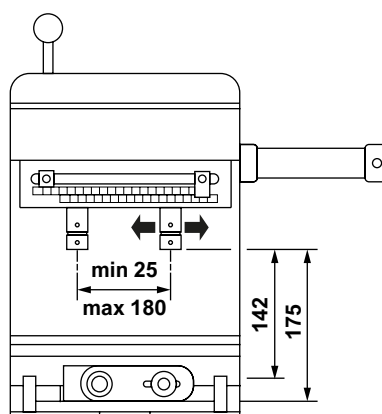

Pegaso 2

Elektropneumatische Bohrmaschine mit zwei Einheiten



✓ = serienmäßig

○ = optional

Technische Merkmale

Automatisches Absenken der Spitzen mit schneller Annäherung	✓
Erster und zweiter verfahrbarer Kopf	✓
Pneumatische Einstellung des Bohrabstands mit zwei voreinstellbaren Positionen	✓
Schnelleinstellung der Bohrachse in Y-Richtung mit 8 voreinstellbaren mechanischen Anschlägen	✓
Bohrungsabstand	min = 25 mm - max = 180 mm
Vertikaler Nutzhub der Spindeln	80 mm
Maximale Feststellungsgröße des Profils	110 x 120 mm
Möglichkeit, Bohrungen mit unterschiedlichen Bohrachsabständen zwischen dem ersten und dem zweiten Kopf durchzuführen	max 60 mm
4 Spitzen mit doppeltem Durchmesser 6/12 mm	✓
2 horizontale Spannvorrichtungen	✓
Verlängerung für Spannbacke 280 mm (R und/oder L))	○
Zusätzlicher versenkbarer Anschlag	○
Gegenanschlag	○
Minimale Schmierung mit reinem Öl	○
Zusätzliche vertikale Bohreinheit	○



Arbeitskapazität

