

Calco

Pantógrafo electroneumático

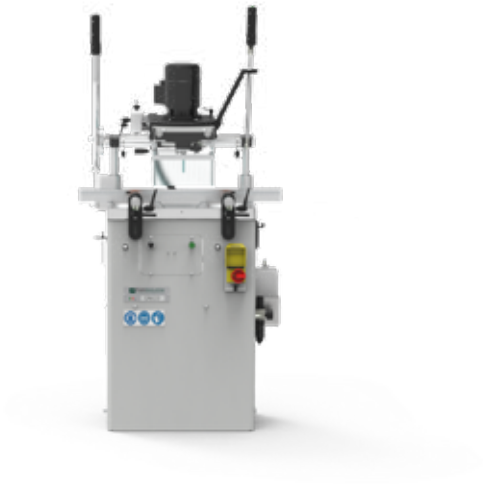



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas


Velocidad de rotación del mandril	12 000 rpm
Fijación de la herramienta	ER 16
Bloqueo rápido del mandril para facilitar el cambio de la herramienta	✓
2 mordazas horizontales	✓
2 plantillas copiadoras	✓
2 topes retráctiles	✓
Extensión de la mandíbula de mordaza de 805 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Transportador de rodillos con mandíbula de mordaza de 1 800 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras o con topes mecánicos	✓
Palpador neumático con selector de doble diámetro: Ø 5 y Ø 8 mm	✓
Lubricación de la herramienta por pulverización	✓
Grupo del filtro de aire	✓
Tope retráctil adicional	O
Tope magnético adicional	O
Variación de la unidad de medida en pulgadas	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Calco Ter

Pantógrafo electroneumático con unidad de taladrado de 3 husillos





✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Unidad de pantógrafo

Velocidad del mandril	12 000 rpm
Fijación de la herramienta	ER 16
Bloqueo rápido del mandril para facilitar el cambio de la herramienta	✓
2 mordazas horizontales	✓
2 plantillas copiadoras	✓
2 topes retráctiles	✓
Extensión de la mandíbula de mordaza de 805 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Transportador de rodillos con mandíbula de mordaza de 1 800 mm (DCH. y/o IZD.)	O
Posibilidad de trabajar con plantillas copiadoras o con topes mecánicos	✓
Palpador neumático con selector de doble diámetro: Ø 5 y Ø 8 mm	✓
Lubricación de la herramienta por pulverización	✓
Lubricación mínima con aceite puro	O
Grupo del filtro de aire	✓
Tope retráctil adicional	O
Variación de la unidad de medida en pulgadas	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Calco Ter

Pantógrafo electroneumático con unidad de taladrado de 3 husillos

✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Unidad de taladrado

Potencia del motor	1,1 kW
3 husillos	✓
1 broca de doble diámetro Ø 6/12 mm, vástago Ø 10 mm	✓
2 brocas de doble diámetro Ø 6/10 mm, vástago de Ø 10 mm	✓
Distancia entre los orificios	22 mm
Avance oleoneumático de la unidad	✓
Velocidad de rotación de las brocas	900 rpm
Altura ajustable de la unidad de perforación de 10 a 90 mm on un volante manual asistido por un indicador decimal	✓
Ajuste transversal de la unidad de taladrado con varilla métrica de 55 mm de recorrido	✓

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.