


ensambladoras de esquinas


Montaje preciso, fiabilidad y estructura de calidad.

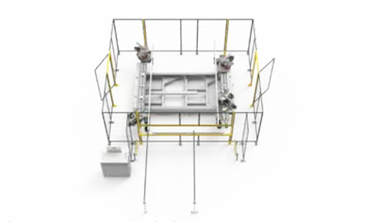

Ever Theta

Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados


Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados con posicionamiento controlado de herramientas y banco de carga/descarga manual.
Permite el recalcado automático de bastidores con dimensiones máximas de hasta 2600x5600 mm, según el modelo.
- Marco mínimo recalcable: 400x400 mm.
- Altura máxima de recalcado: hasta 260 mm.
Garantiza una perfecta reproducibilidad en todo tipo de cerramientos y permite obtener la máxima productividad, con un ciclo de recalcado de tan solo 80 segundos para 2 puntos.

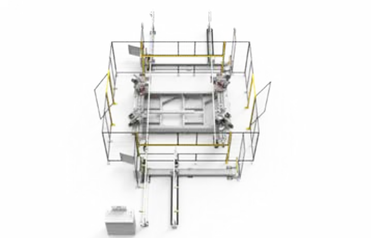

Ever Theta A

Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados


Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados con posicionamiento controlado de herramientas y banco de carga/descarga automático.
Permite el recalcado automático de bastidores con dimensiones máximas de hasta 2600x5600 mm, según el modelo.
- Marco mínimo recalcable: 400x400 mm.
- Altura máxima de recalcado: hasta 260 mm.
Garantiza una perfecta reproducibilidad en todo tipo de cerramientos y permite obtener la máxima productividad, con un ciclo de recalcado de tan solo 90 segundos para 2 puntos (carga/descarga incluida).

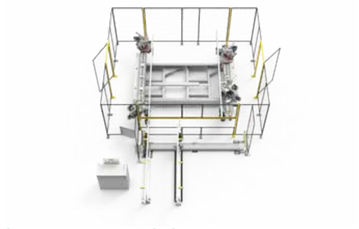

Ever Theta C

Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados

Recalcadora de 4 cabezales con ejes controlados de ejes controlados con posicionamiento controlado de herramientas y banco de carga/descarga automático.
Permite el recalcado automático de bastidores con dimensiones máximas de hasta 2600x5600 mm, según el modelo.
- Marco mínimo recalcable: 400x400 mm.
- Altura máxima de recalcado: hasta 260 mm.
Garantiza una perfecta reproducibilidad en todo tipo de cerramientos y permite obtener la máxima productividad, con un ciclo de recalcado de tan solo 100 segundos para 2 puntos (carga/descarga incluida).

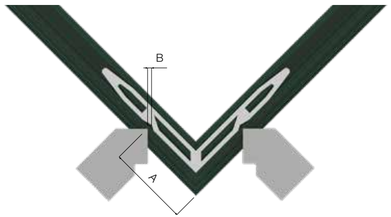

	(mm)	Min	Máx
A - Posición de recalcado		30	66
B - Profundidad de recalcado		0	8
E - Altura del eje de recalcado		2	160
F - Desplazamiento vertical para centrar el cuadro		2	140
G - Desplazamiento horizontal para centrar el cuadro		0	50
H - Perfil de la aleta		0	70
I - Compensación entre dos puntos de recalcado		0	50

Capacidad de trabajo

Dimensiones mínimas de recalcado	360x360 mm
Dimensiones mínimas del cuadro (dim. máximas de la aleta: 50 mm)	400x400 mm
Ever 11 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x1100 mm
Ever 20 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x2000 mm
Ever 29 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x2900 mm
Ever 38 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x3800 mm
Ever 47 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x4700 mm
Ever 56 Theta - Dimensiones máximas del cuadro	2600x5600 mm



as de esquinas

ad.




Baiha L


Ensambladora de esquinas (recalcadora)

- Altura máxima del marco para la carga: 200 mm.
- Altura máxima para el recalcado: 180 mm.

Permite el recalcado en dos o tres puntos con regulación independiente de la altura de los dos grupos de cuchillas.

Capacidad de trabajo





Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo, Fom se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.

Fom — One Group. Every Solution.

www.fomindustrie.com

Fom

ensambladoras de esquinas

gama de productos