

Ever Theta A

Fom

Recalcadora de 4 cabezales con posicionamiento controlado de herramientas y bancos de carga y descarga automáticos

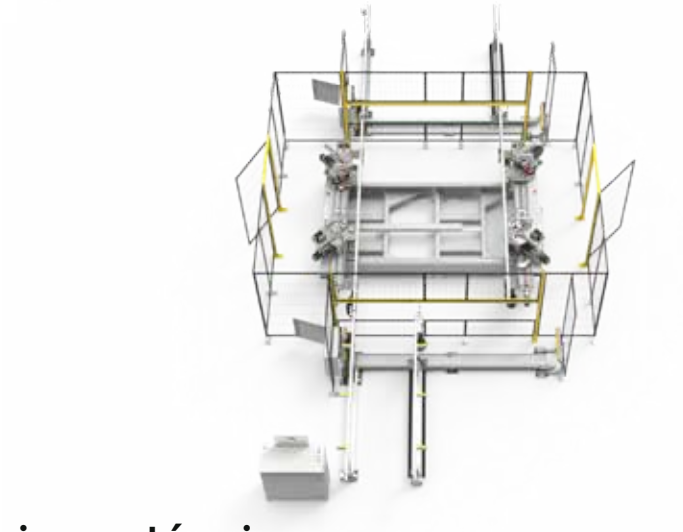



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas


Recalcado automático	✓
Posicionamiento de herramientas mediante ejes controlados	✓
N.º de ejes controlados	23
Grosor de la cuchilla	3 mm
Altura máxima de recalcado (superior bajo pedido)	160 mm
Dimensiones mínimas del marco	400 x 400 mm
Dimensiones máximas del marco (según la versión)	de 2 600 x 1 100 hasta 2 600 x 5 600
Ajustes y control electrónico mediante un panel táctil	✓
Valla con puertas y fotocélulas de seguridad	✓
Banco de salida con posicionamiento controlado	✓
Banco de entrada con posicionamiento controlado	✓
Posibilidad de recalcar 4 o 2 esquinas a la vez (p. ej., puertas con umbral)	O
Lectura de códigos de barras (software + lector óptico)	O
Posibilidad de recalcar alturas de hasta 260 mm	O
Dispositivo de volteo del cerramiento sobre la superficie de salida	O
Protección de chapa para los cabezales	O
Gestión de la carga y descarga desde un solo lado de la máquina para optimizar las fases en caso de que haya un solo operario	O


Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Ever Theta C

Fom

Recalcadora de 4 cabezales con posicionamiento controlado de herramientas y banco de carga y descarga automático

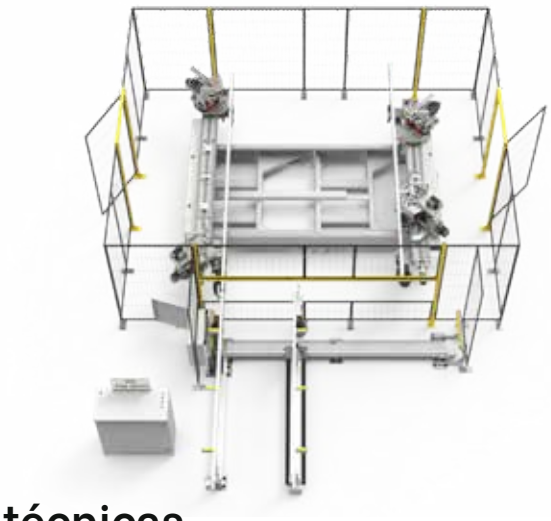



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas


Recalcado automático	✓
Posicionamiento de herramientas mediante ejes controlados	✓
N.º de ejes controlados	22
Grosor de la cuchilla	3 mm
Altura máxima de recalcado (superior bajo pedido)	160 mm
Dimensiones mínimas del marco	400 x 400 mm
Dimensiones máximas del marco (según la versión)	de 2 600 x 1 100 hasta 2 600 x 5 600
Ajustes y control electrónico mediante un panel táctil	✓
Valla con puertas y fotocélulas de seguridad	✓
Banco de entrada/salida con posicionamiento controlado	✓
Posibilidad de recalcar 4 o 2 esquinas a la vez (p. ej., puertas con umbral)	O
Lectura de códigos de barras (software + lector óptico)	O
Posibilidad de recalcar alturas de hasta 260 mm	O
Protección de chapa para los cabezales	O


Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Ever Theta

Fom

Recalcadora de 4 cabezales con posicionamiento controlado de herramientas y banco de carga y descarga manual

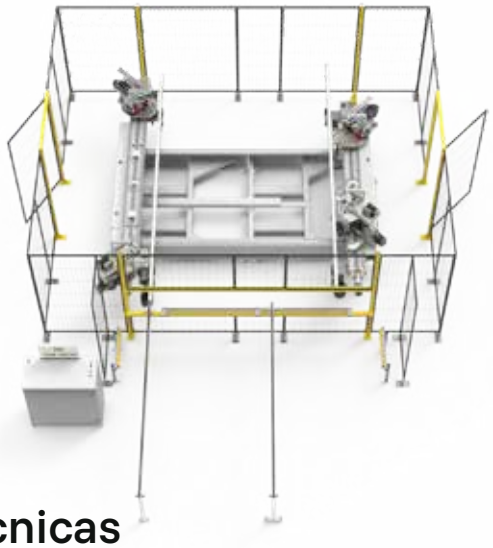



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Recalcado automático	✓
Posicionamiento de herramientas mediante ejes controlados	✓
N.º de ejes controlados	21
Grosor de la cuchilla	3 mm
Altura máxima de recalcado (superior bajo pedido)	160 mm
Dimensiones mínimas del marco	400 x 400 mm
Dimensiones máximas del marco (según la versión)	de 2 600 x 1 100 hasta 2 600 x 5 600
Ajustes y control electrónico mediante un panel táctil	✓
Valla con puertas y fotocélulas de seguridad	✓
Banco de entrada/salida con posicionamiento manual	✓
Posibilidad de recalcar 4 o 2 esquinas a la vez (p. ej., puertas con umbral)	O
Lectura de códigos de barras (software + lector óptico)	O
Posibilidad de recalcar alturas de hasta 260 mm	O
Protección de chapa para los cabezales	O

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.