
Mirage

Tronzadora electroneumática con disco ascendente
y alimentador neumático de la barra






✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Disco de carburo de tungsteno	Ø 400 mm
Corte fijo a 90°	✓
Avance oleoneumático del disco	✓
Motor del disco	4 kW
Lubricación mínima con aceite puro	✓
2 mordazas horizontales	✓
1 mordaza vertical	✓
Alimentador neumático de barras	✓
2 mordazas horizontales para el desplazamiento de la barra	✓
Recorrido del alimentador de barras	1 000 mm

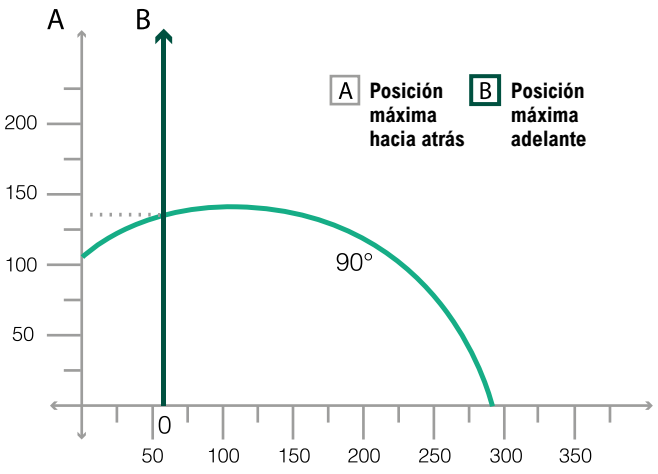

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.

Mirage 600


Tronzadora con disco ascendente y alimentador de barras con eje controlado



✓ = de serie O = opcional

Especificaciones técnicas

Disco de carburo de tungsteno	Ø 600 mm
Corte fijo a 90°	✓
Avance oleoneumático del disco	✓
Transductor lineal con control de salida del disco	✓
Motor del disco	7,5 kW
Lubricación mínima con aceite puro	✓
2 mordazas horizontales	✓
2 mordazas verticales	✓
Dispositivo distanciador entre el disco y el perfil durante el retroceso para mejorar la calidad del corte	✓
Reductor de presión en las mordazas con manómetro	✓
Alimentador de barras controlado	✓
Reductor de presión en el alimentador con manómetro	✓
Recorrido del alimentador de barras	500 mm
Carterización integral insonorizada	✓
FSTLine	✓

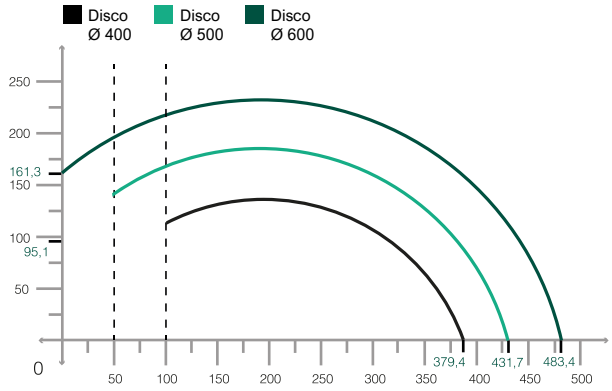

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.