Sika Plus

Fom

Tronzadora descendente de un solo cabezal de Ø 400 mm para aluminio y PVC, con descenso manual o neumático de los discos y mordazas neumáticas





✓ = de serie O = opcional ✕ = no disponible

Especificaciones técnicas

	M	A
Disco de carburo de tungsteno	Ø 400 mm	
Rotación del cabezal alrededor del eje vertical	de 45° DCH. a 45° IZD.	
Inclinación del cabezal alrededor del eje horizontal	de 45°IZD. a 90°	
Avance manual del disco con servoasistencia	✓	✕
Avance oleoneumático del disco	✕	✓
2 mordazas neumáticas horizontales	✓	✓
Mordazas neumáticas verticales	O	O
Motor del disco	2,2 kW	
Lubricación por nebulización	✓	✓
Cárter de protección en la zona de corte	✓	✓

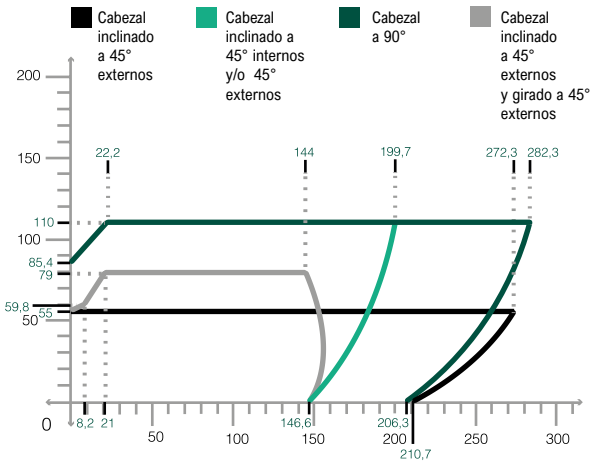

Los datos y las imágenes de este documento se facilitan a título orientativo; por lo tanto, **Fom** se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos de carácter técnico o comercial.