



EVER THETA A

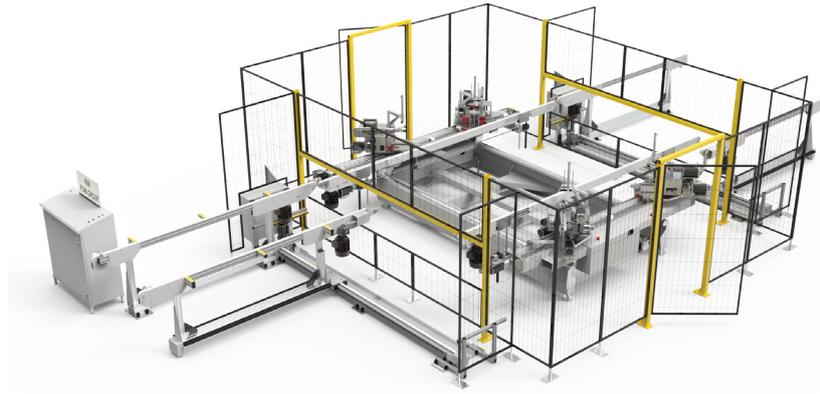

✓ = di serie

○ = optional



SPECIFICHE TECNICHE

CIANFRINATRICE A 4 TESTE CON POSIZIONAMENTO UTENSILI CONTROLLATO, BANCO DI CARICO E BANCO DI SCARICO AUTOMATICO

- Cianfrinatura automatica
- Posizionamento utensili tramite assi controllati
- N. assi controllati
- Spessore coltello
- Altezza massima di cianfrinatura (superiore su richiesta)
- Dimensioni minime del quadro
- Dimensioni massime del quadro (a seconda della versione)
- Regolazioni e gestione elettronica tramite pannello touch-screen
- Recinzione con cancelli e fotocellule di sicurezza
- Banco d'uscita con posizionamento controllato
- Banco d'ingresso con posizionamento controllato
- Possibilità di cianfrinare 4 o 2 angoli per volta (es. porte con soglia)
- Lettore del codice a barre
- Possibilità di cianfrinare altezze fino a 260 mm

	✓
	✓
	23
	3 mm
	160 mm
	400 x 400 mm
	Da 2600 x 1100 fino a 2600 x 5600
	✓
	✓
	✓
	○
	○
	○