



LT 500



Inline-Schneidezentrum mit Sägeblatt
an der Vorderseite mit Ø 500 mm

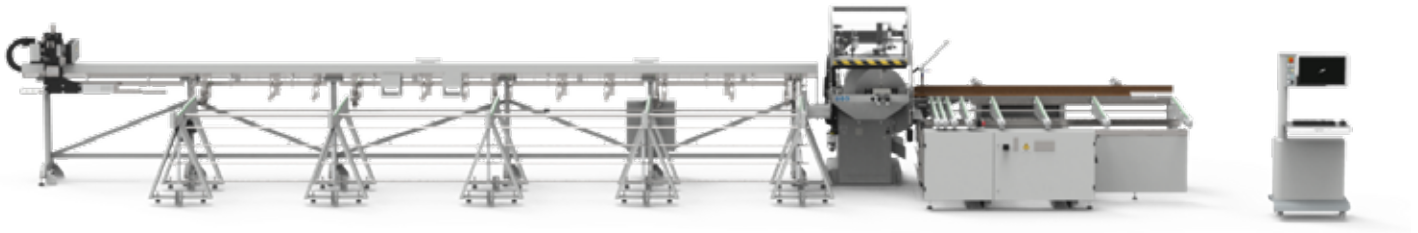

✓ = serienmäßig ○ = optional ✗ = nicht verfügbar

Technische Merkmale

Lademagazin

Minimale transportierbare Profillänge (kann mit einem zusätzlichen Lademodul verringert werden)	1 800 mm
Maximale transportierbare Profillänge	7 000 mm
Ladekapazität	13 Stangen

Stangenlader und Profilgreifer

Miniaturzange	✓
Automatische und kontrollierte Positionierung auf 3 Achsen	✓
Höchstgeschwindigkeit im Schnellgang	135 m/min

Bearbeitungseinheit

HM-Sägeblatt Ø 500	✓
Frontschnitt	✓
Stangendurchlass (Y; Z)	150 mm x 200 mm
Kontrollierte Neigung des Sägeblatts in Stufen von 30° bis 150°	✓
2 horizontale Spannvorrichtungen	✓
2 vertikale Spannvorrichtungen	✓
Ölhydraulischer Sägeblattvorschub	✓
Sägeblattmotor 2,2 kW	✓
Automatische Einstellung des Blattaustritts	✓
Minimale Schmierung mit reinem Öl	✓
Druckminderer an den Spannvorrichtungen	✓



LT 500



Inline-Schneidezentrum mit Sägeblatt
an der Vorderseite mit Ø 500 mm

✓ = serienmäßig ○ = optional ✗ = nicht verfügbar

Technische Merkmale

Entlademagazin - wahlweise in folgenden Ausführungen:

	Riemenmagazin	Plane Out
Verschiebbare Ablage aus kratzfestem Material	✓	✓
Feste Ansammlungsfläche aus kratzfestem Material	✗	✓
Riemenmagazin	✓	✗
Minimale entladbare Länge	250 mm	70 mm
Maximale entladbare Länge	4 500 mm	
Effektive Stautiefe	1 900 mm	
Erfassung der vollständigen Ansammlung über Mikroschalter	✓	✓
Absturzsicherung für Profile über Mikroschalter	✓	✓
Etikettendrucker	✓	✓

Optionale Ausstattung

Kipper	○
--------	---

Steuerung und Software

FSTLine	✓
24-Zoll-Bildschirm	✓

